


**EAST**®

## UPS Línea Interactiva EA200LCD 650-1500VA

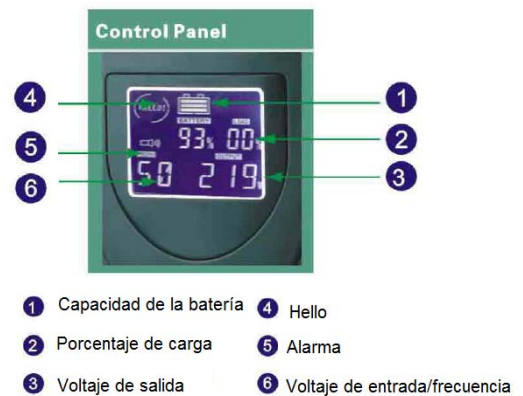


### Características

1. Control digital basado en microprocesador
2. Display LCD y características acústicas de alarma.
3. Amplio rango de voltaje de entrada y frecuencia.
4. Ofrece todas las funciones AVR (regulador de tensión) y Bus.
5. Modo de arranque en frío Cold Star.
6. Compatible con cualquier tipo de generador.
7. Carga automática de las baterías en modo apagado.
8. Alta compatibilidad electromagnética, no presenta interferencia electromagnética para la carga.
9. Auto-diagnóstico al arrancar y Selección automática de la frecuencia de salida.
10. Se encuentra equipada con software de monitoreo, compatible con RS232 y USB.
11. Diseñada con funciones de protección contra sobretensión, sobrecarga, cortocircuitos y Rayos.
12. Display con indicador de carga y capacidad de baterías.
13. Apagado cuando no hay carga conectada.
14. Gestión inteligente de la batería.

### Aplicaciones

Ordenadores personales, Redes informáticas pequeñas, TV, Lectores DVD, Equipos telefónicos, PlayStation, MODEM, Impresoras pequeñas, Escáner, HI-fi, Equipos POS en supermercados, Estaciones de trabajo, Dispositivos periféricos, etc.

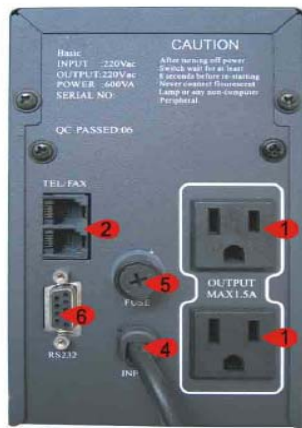

- 1 Salida
- 2 TEL/Modem/Fax
- 3 USB
- 4 Entrada AC
- 5 Fusibles
- 6 RS232

## PANEL TRASERO

## Especificaciones

Modelo	EA265LCD	EA280LCD	EA285LCD	EA2100LCD	EA2120LCD	EA2150LCD
VA nominal	650VA	800VA	850VA	1000VA	1200VA	1500VA
Potencia nominal	390W	480W	510W	600W	720W	900W
<b>Entrada</b>						
Fase	Monofásico +N					
Tensión	230 ±25%					
Frecuencia	50/60Hz ±10%					
<b>Salida</b>						
Estabilizador	Sí					
Tensión	230 ± 10%					
Forma de onda	Onda senoidal (Red Principal), Onda cuadrada(Batería)					
Frecuencia	50/60Hz ± 1% (Batería)					
Protección de cortocircuito	Modo normal: fusible Modo batería: Apagado inmediatamente y cambio a modo fallo					
Factor de pico	3:1					
Transferencia	≤8 ms					
Conector	Schuko					
<b>Batería</b>						
Tipo	Sellada de plomo-ácido, libre de mantenimiento					
Cantidad	1× 12V/7AH	1× 12V/8AH		2× 12V/7AH		2× 12V/8AH
Recarga	90% de capacidad luego de 8 horas					
Backup	> 3 min					
<b>General</b>						
Protección	RJ11 & RJ45 para módem y LAN					
Conectividad	RS232 o USB (Opcional)					
Generación de ruido	<45db (1 Meter)					
Temperatura	0~40 °C					
Humedad	20~90% (Sin condensación)					
Dimensiones(mm)	340x95x165			400x125x220		
Peso (kg)	6.2	7.2	7.3	10.6	10.9	14