




EAST®

UPS Línea Interactiva EA200LED 650-1500VA

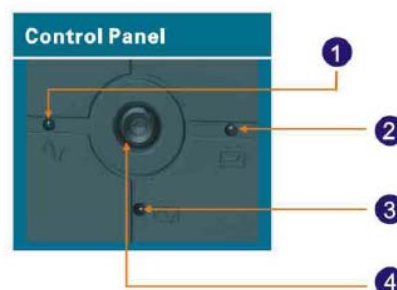

- 1 Indicador Normal AC (Verde)
- 2 Indicador Carga Batería (Ámbar)
- 3 Indicador Back-up (Rojo)
- 4 Encendido/Apagado

Características

1. Control digital basado en microprocesador
2. Tiempo de Transferencia Alta próximo a cero mseg.
3. Amplio rango de voltaje entrada 220V \pm 25%.
4. Ofrece todas las funciones AVR (regulador de tensión) y Auto-diagnóstico al arrancar.
5. Display por Led
6. Auto-diagnóstico al arrancar.
7. Diseñada con funciones de protección para subidas y bajadas de tensión.
8. Modo de arranque en frío.
9. Compatible con cualquier tipo de generador.
10. Carga automática de las baterías en modo apagado.
11. Alta compatibilidad electromagnética, no presenta interferencia electromagnética para la carga.
12. Los usuarios pueden reemplazar la batería sin interrupción de la carga.
13. Se encuentra equipada con software de monitoreo, compatible con RS232 y USB.

Aplicaciones

Ordenadores personales, Redes informáticas pequeñas, TV, Lectores DVD, Equipos telefónicos, PlayStation, MODEM, Impresoras pequeñas, Escáner, HI-fi, Equipos POS en supermercados, Estaciones de trabajo, Dispositivos periféricos, etc.



- 1 Salida
- 2 TEL/Modem/Fax
- 3 USB
- 4 Entrada AC
- 5 Fusibles
- 6 RS232

PANEL TRASERO

Especificaciones

Modelo	EA265LED	EA280LED	EA285LED	EA2100LED	EA2120LED	EA2150LED
VA nominal	650VA	800VA	850VA	1000VA	1200VA	1500VA
Potencia nominal	390W	480W	510W	600W	720W	900W
Entrada						
Fase	Monofásico +N +T					
Tensión	230 ±25%					
Frecuencia	50/60Hz ±10%					
Salida						
Tensión	230 ± 10%					
Forma de onda	Onda senoidal(Red Principal), Onda cuadrada(Batería)					
Frecuencia	50/60Hz ± 1% (Batería)					
Factor de pico	3:1					
Transferencia	≤ 8 ms					
Conector	Schuko					
Batería						
Tipo	Sellada de Plomo-ácido libre de mantenimiento					
Cantidad	1x 12V/7AH	1x 12V/8AH		2x 12V/7AH	2x 12V/8AH	
Recarga	90% de capacidad después de 8 horas					
Backup	10 ~20 minutos, Dependiendo de la carga y el modelo					
General						
Transformador	Transformador con núcleo toroidal (Nuevo Diseño)					
Protección	RJ11 & RJ45 para módem y LAN					
Conectividad	RS232 o USB					
Generación de ruido	<45db (1 Metro)					
Temperatura	0~40 °C					
Humedad	20~90%(Sin condensación)					
Dimensiones(mm)	340x95x165			400x125x220		